






Пиластра LB5, LB6

инструкция по сборке
Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на твердой и ровной поверхности.




В зависимости от выбранной композиции пиластры устанавливаются к крайним вертикальным стенкам шкафов

Отверстия под шуруп Ш2 сделаны не сквозными. Проколите шилом насквозь эти отверстия и с обратной стороны увеличьте образовавшийся просвет до Ø5мм

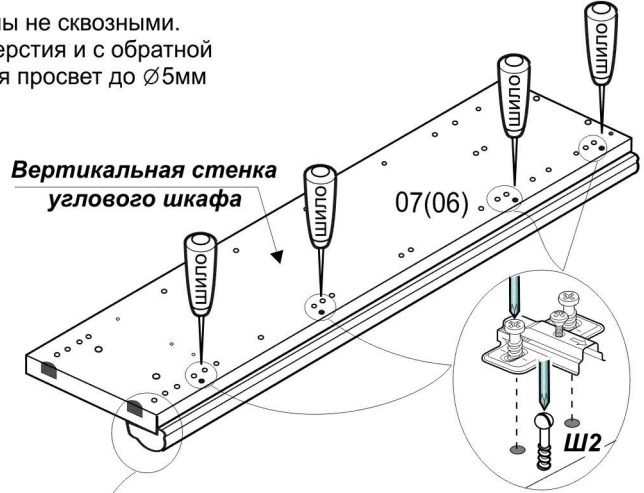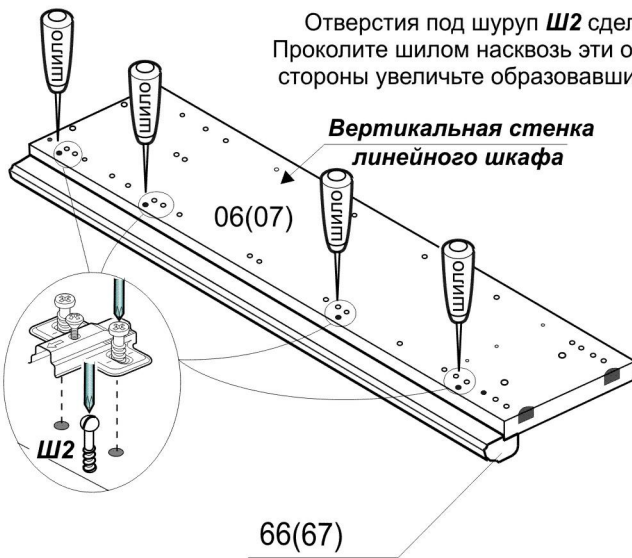

Внимание!

Профиль пиластры для вертикальной стенки углового шкафа

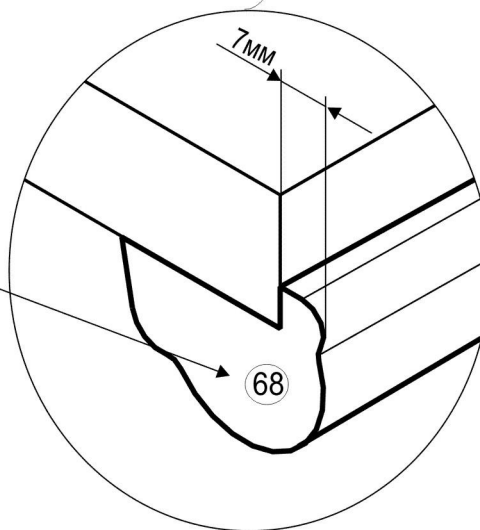

Крепление пиластр для композиции зеркального отражения производится аналогично.